## Input / Output

| | |
|---|---|
| Input voltage | 24 VDC (20.5 ~ 28.5) - single common port input |
| Power consumption | 2 W |
| Input No. | X0 ~ X7 |
| Output No. | Y0 ~ Y5 |
| Working voltage | 250VAC, < 30VDC |
| Output Current | 10 A |
| Response Time(On,Off) | Approx. 10ms |

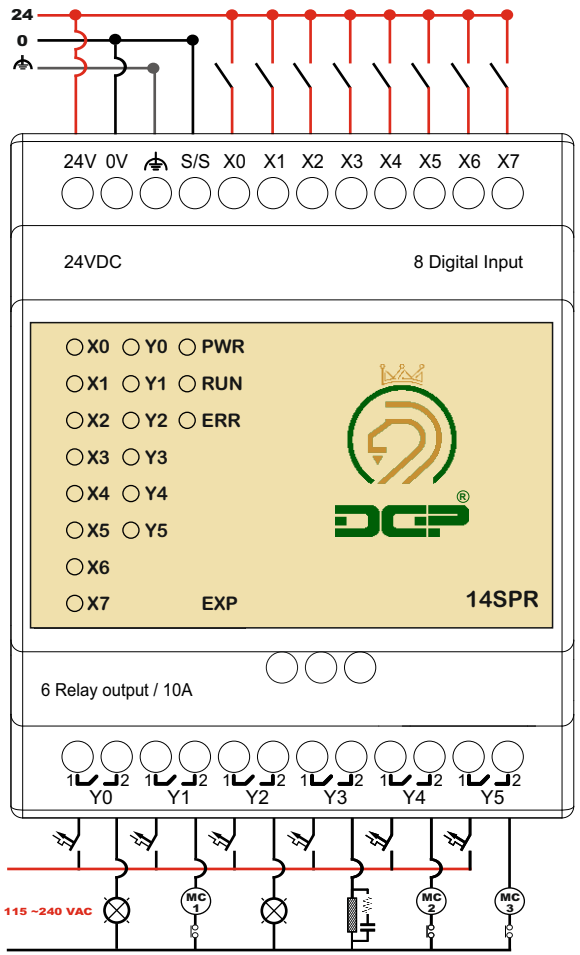




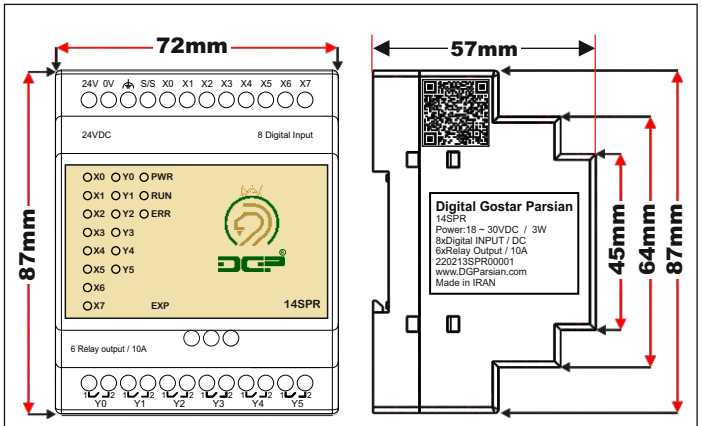


| ردیف | اطلاعات درج در پلاک محصول | توضیحات |
|---|---|---|
| ۱ | QR Code | با اسکن این بارکد اطلاعاتی شامل آدرس وب سایت، ایمیل، شماره تماس در اختیار شما قرار می گیرد. |
| ۲ | Digital Gostar Parsian | شرکت سازنده کارت افزایشی |
| ۳ | 14SPR | مدل کارت افزایشی |
| ۴ | Power: 18 ~ 30V DC / 3W | محدوده مجاز ولتاژ تغذیه محصول / توان مصرفی |
| ۵ | 8xDigital Input DC | ۸ ورودی دیجیتال / جریان مستقیم |
| ۶ | 6xRelay Output 10A | ۶ خروجی رله ای / ۱۰ آمپر صنعتی |
| ۷ | 220213SPR00001<br>22 02 13 SPR 00001<br>1 2 3 4 5 | ۱- سال تولید به میلادی<br>۲- ماه تولید به میلادی<br>۳- روز ساخت به میلادی<br>۴- مدل کارت افزایشی<br>۵- چندمین کارت افزایشی تولید شده |
| ۸ | www.DGParsian.ir | سایت اصلی شرکت سازنده کارت افزایشی |
| ۹ | Made in Iran | ساخته شده در کشور ایران |

## کاربرد LED های نمایشگر

| LED | توضیحات |
|---|---|
| X0 ~ X7 | با فعال شدن هر ورودی LED مربوط به آن ورودی روی صفحه روشن می شود |
| Y0 ~ Y5 | با فعال شدن هر خروجی LED مربوط به آن خروجی روی صفحه روشن می شود |
| PWR | مخفف کلمه POWER می باشد با اتصال حداقل ولتاژ تغذیه این LED روشن می شود |
| RUN | پس از اتصال کارت به پی ال سی این LED روشن می شود . |
| ERR | زمانی که ولتاژ از محدوده تعیین شده خارج شود این LED روشن می شود . |



**قابل اتصال به تمام پی ال سی های ممبرین سبز**

ولتاژ تغذیه **24V DC**

۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت **DC**

۶ خروجی رله ای **10A** صنعتی

نمایش وضعیت ورودی و خروجی ها با **LED**

ARCO CONTROL
:051-37133855-6
:09014284236
WWW.ARCOKALA.COM

**اخطار** :

اعمال نیروی زیاد به پیچ های ترمیتال باعث خرابی ترمینال ها خواهد شد .

**گارانتی :**

* این محصول دارای گارانتی ۱ ساله تعویض و خدمات پس از فروش می باشد
* وقوع هر یک از شرایط زیر باعث لغو گارانتی محصول خواهد شد .

- اعمال ولتاژ بیشتر از حد مجاز
- عبور جریان بیشتر از حد مجاز از خروجی های دیجیتال
- ایجاد تغییرات به سبب شکستگی ، ضربه و حرارت بیش از اندازه
- تغییر یا تعویض قطعات توسط افراد غیر مجاز
- قرار گرفتن محصول در معرض مایعات و گازهای خورنده

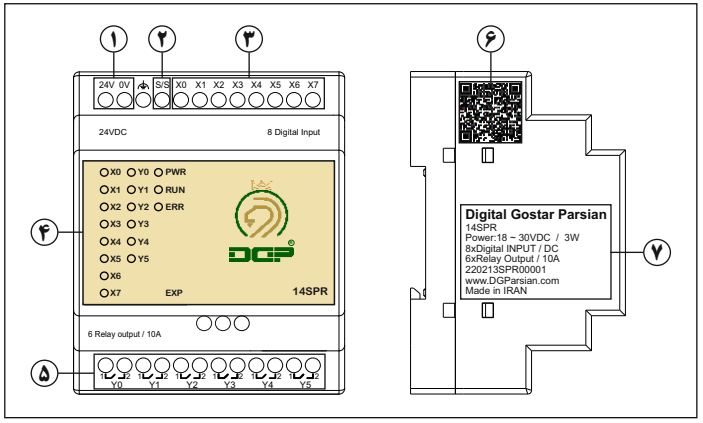


| | |
|---|---|
| ۱. ورودی ولتاژ | ۲. سینک و سورس |
| ۳. ورودی دیجیتال | ۴. نمایشگر LED |
| ۵. خروجی رله ای | ۶. QR-Code |
| ۷. پلاک محصول | |